

ODS scharnierstukken type PGV


Type PGV is een trekvlaste buisverbinding die tijdens het gebruik de axiale krachten en de hoekverdraaiingen opvangt. De radiale beweging is afhankelijk van de lengte.

De hoekverdraaiing is maximaal 4° volgens de formule:

radiale beweging = lengte x 0,07 mm (overeenkomstig tan. 4°)

De scharnierstukken zijn volledig gelast en bestaan uit een aan beide zijden gemonteerd aanzetstuk en een buisstuk. De aansluitflenzen zijn standaard volgens DIN-norm PN 10/16 en kunnen op verzoek ook worden geleverd volgens ASA.

Bij aanvragen c.q. bestellingen verzoeken wij u de lengte, bedrijfsdruk en het medium op te geven.

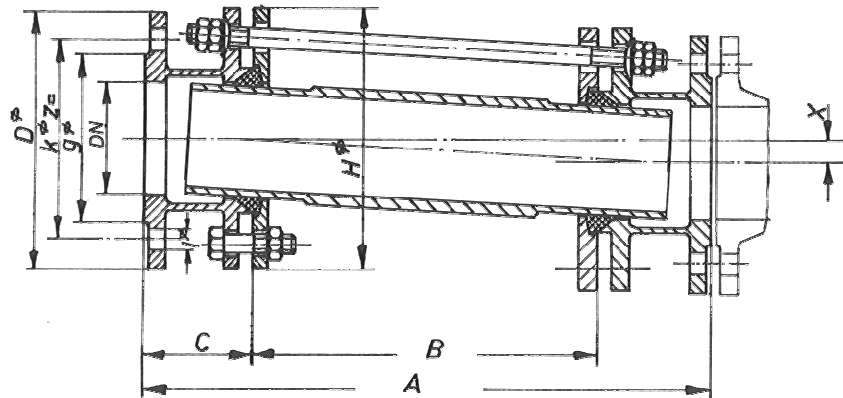

DN	PN 10						PN 16					
	Gewicht aanzetstuk	Gewicht buisstuk per meter	Aanzetstuk			Aan-druk-ring H	Gewicht aanzetstuk	Gewicht buisstuk per meter	Aanzetstuk			Aan-druk-ring H
			lengte C	diepte	Verstel-baarheid				lengte C	diepte	Verstel-baarheid	
kg	kg	mm	mm	mm	mm	kg	kg	mm	mm	mm	mm	
40	7	3	140	70	15	155	7	3	140	70	15	155
50	8	3,5	140	70	15	170	8	3,5	140	70	15	170
65	10	5,5	140	70	15	190	10	5,5	140	70	15	190
80	12	7	140	70	15	210	12	7	140	70	15	210
100	16	9	140	70	15	235	16	9	140	70	15	235
125	20	13	140	70	15	265	20	13	140	70	15	260
150	26	16	140	70	15	330	26	16	140	70	15	295
175	31	24	140	70	15	300	31	24	140	70	15	320
200	36	30	140	70	15	355	36	30	140	70	15	345
250	48	40	180	90	15	410	52	40	180	90	15	400
300	56	55	180	90	15	465	67	55	180	90	15	475
350	64	68	189	90	15	510	80	68	180	90	15	520
400	74	100	180	90	15	560	100	100	180	90	15	590
450	80	118	180	90	15	610	120	118	180	90	15	630
500	92	142	180	90	15	660	140	142	180	90	15	690
550	114	170	180	90	15	710	170	170	180	90	15	760
600	126	160	200	110	15	785	210	178	250	110	15	840
660	144	175	200	110	15	835	228	190	250	110	15	1890
700	160	185	200	110	15	885	260	205	250	110	15	940
800	220	240	200	110	15	1005	320	240	250	110	15	1070
900	260	270	200	110	f5	1105	388	270	250	110	15	1190
1000	320	206	200	110	15	1225	485	340	250	110	15	1310
1100	360	380	200	110	15	1325	615	375	250	110	15	1430
1200	504	446	250	140	15	1450	800	470	300	140	15	1570
1300	600	516	250	140	15	1550						
1400	674	625	250	140	15	1615						
1500	790	670	250	140	15	1775						
1600	884	714	250	140	15	1875						

Ook leverbaar in PN 25

Genoemde maten zijn niet bindend

