
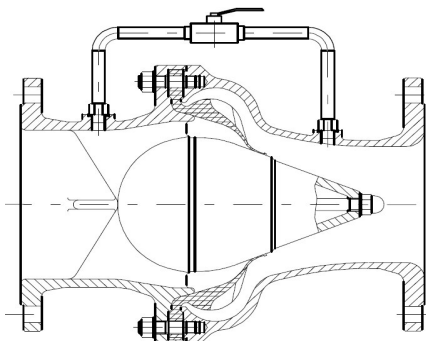


specificatieblad	membraan terugslagklep	<b>ODS</b> <b>klöckner &amp; co</b> multi metal distribution
<b>Figuur 322179-m</b>		

Indien niet anders aangegeven; maten in millimeters

Unless otherwise stated all dimensions are in millimeters.

bouw lengte volgens EN 558-1-48				flensaansluiting volgens DIN 2501 PN 10									
aantal Qty	DN	PN	BL	D	k	b	d <sub>2</sub>	aantal boutgaten			D <sub>1</sub>		Gewicht weight [kg]
	40	16	180	150	110	18	18	4			150		9,0
	50	16	200	165	125	20	18	4			175		13,0
	65	16	240	185	145	20	18	4			220		18,0
	80	16	260	200	160	22	18	8			220		22,0
	100	16	300	220	180	24	18	8			292		24,0
	125	16	350	250	210	26	18	8			292		42,0
	150	16	400	285	240	26	22	8			292		46,0
	200	16	500	340	295	30	22	12			374		84,0
	250	16	600	400	355	32	22	12			446		127,0
	300	16	700	455	410	32	22	12			550		208,0

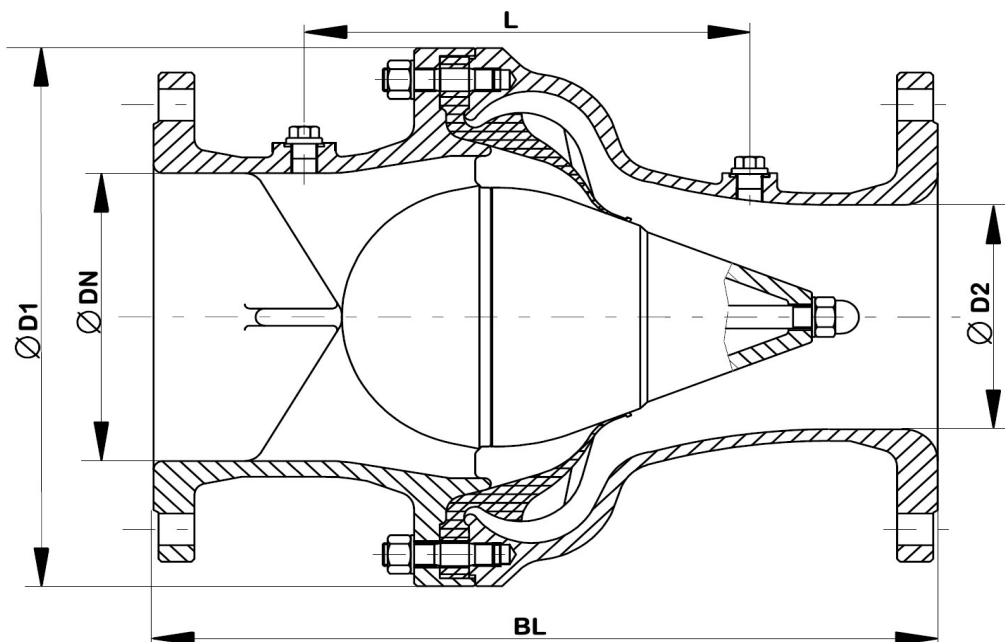

6	dopmoer	domed cap nut	A4
5	tapbout	stud bolt	A2
4	membraan	diaphragm	EPDM
3	conus	cone	EN-GJL-250 (GG-25)
2	huis uitlaatstuk	body outlet	EN-GJL-250 (GG-25)
1	huis inlaatstuk	body inlet	EN-GJL-250 (GG-25)
Pos.	Omschrijving	Description	Materiaal / Material
			<b>Figuur 322179-m</b>

Genoemde maten zijn niet bindend

afdrukdatum 5-1-2007